双核级板卡
CPC-1812CVD5NA

主要特征 CHARACTERISTICS

- →四个真千兆网口，支持网口TRUNK功能
- →支持3个SAS/SATA可热插拔硬盘的RAID0/1/5
- →EMC电磁兼容性能强

产品简介 INTRODUCTION

CPC-1812CVD5NA采用1颗Intel Sossman XEON高性能、低功耗处理器，配以E7520+2*Intel82571E提供系统高端处理性能。提供4个真千兆网口和1个百兆调试网口，网口自适应，同时提供网口汇聚功能（TRUNK），提供高性能的网络处理能力。支持多达3个SAS/SATA硬盘的RAID0、1、5功能，提供系统高速可热插拔硬盘系统。CPC-1812CVD5NA满足市场上对高性能、多网口CPU主板的需求，主要面向服务器、通讯、测控的行业的应用。

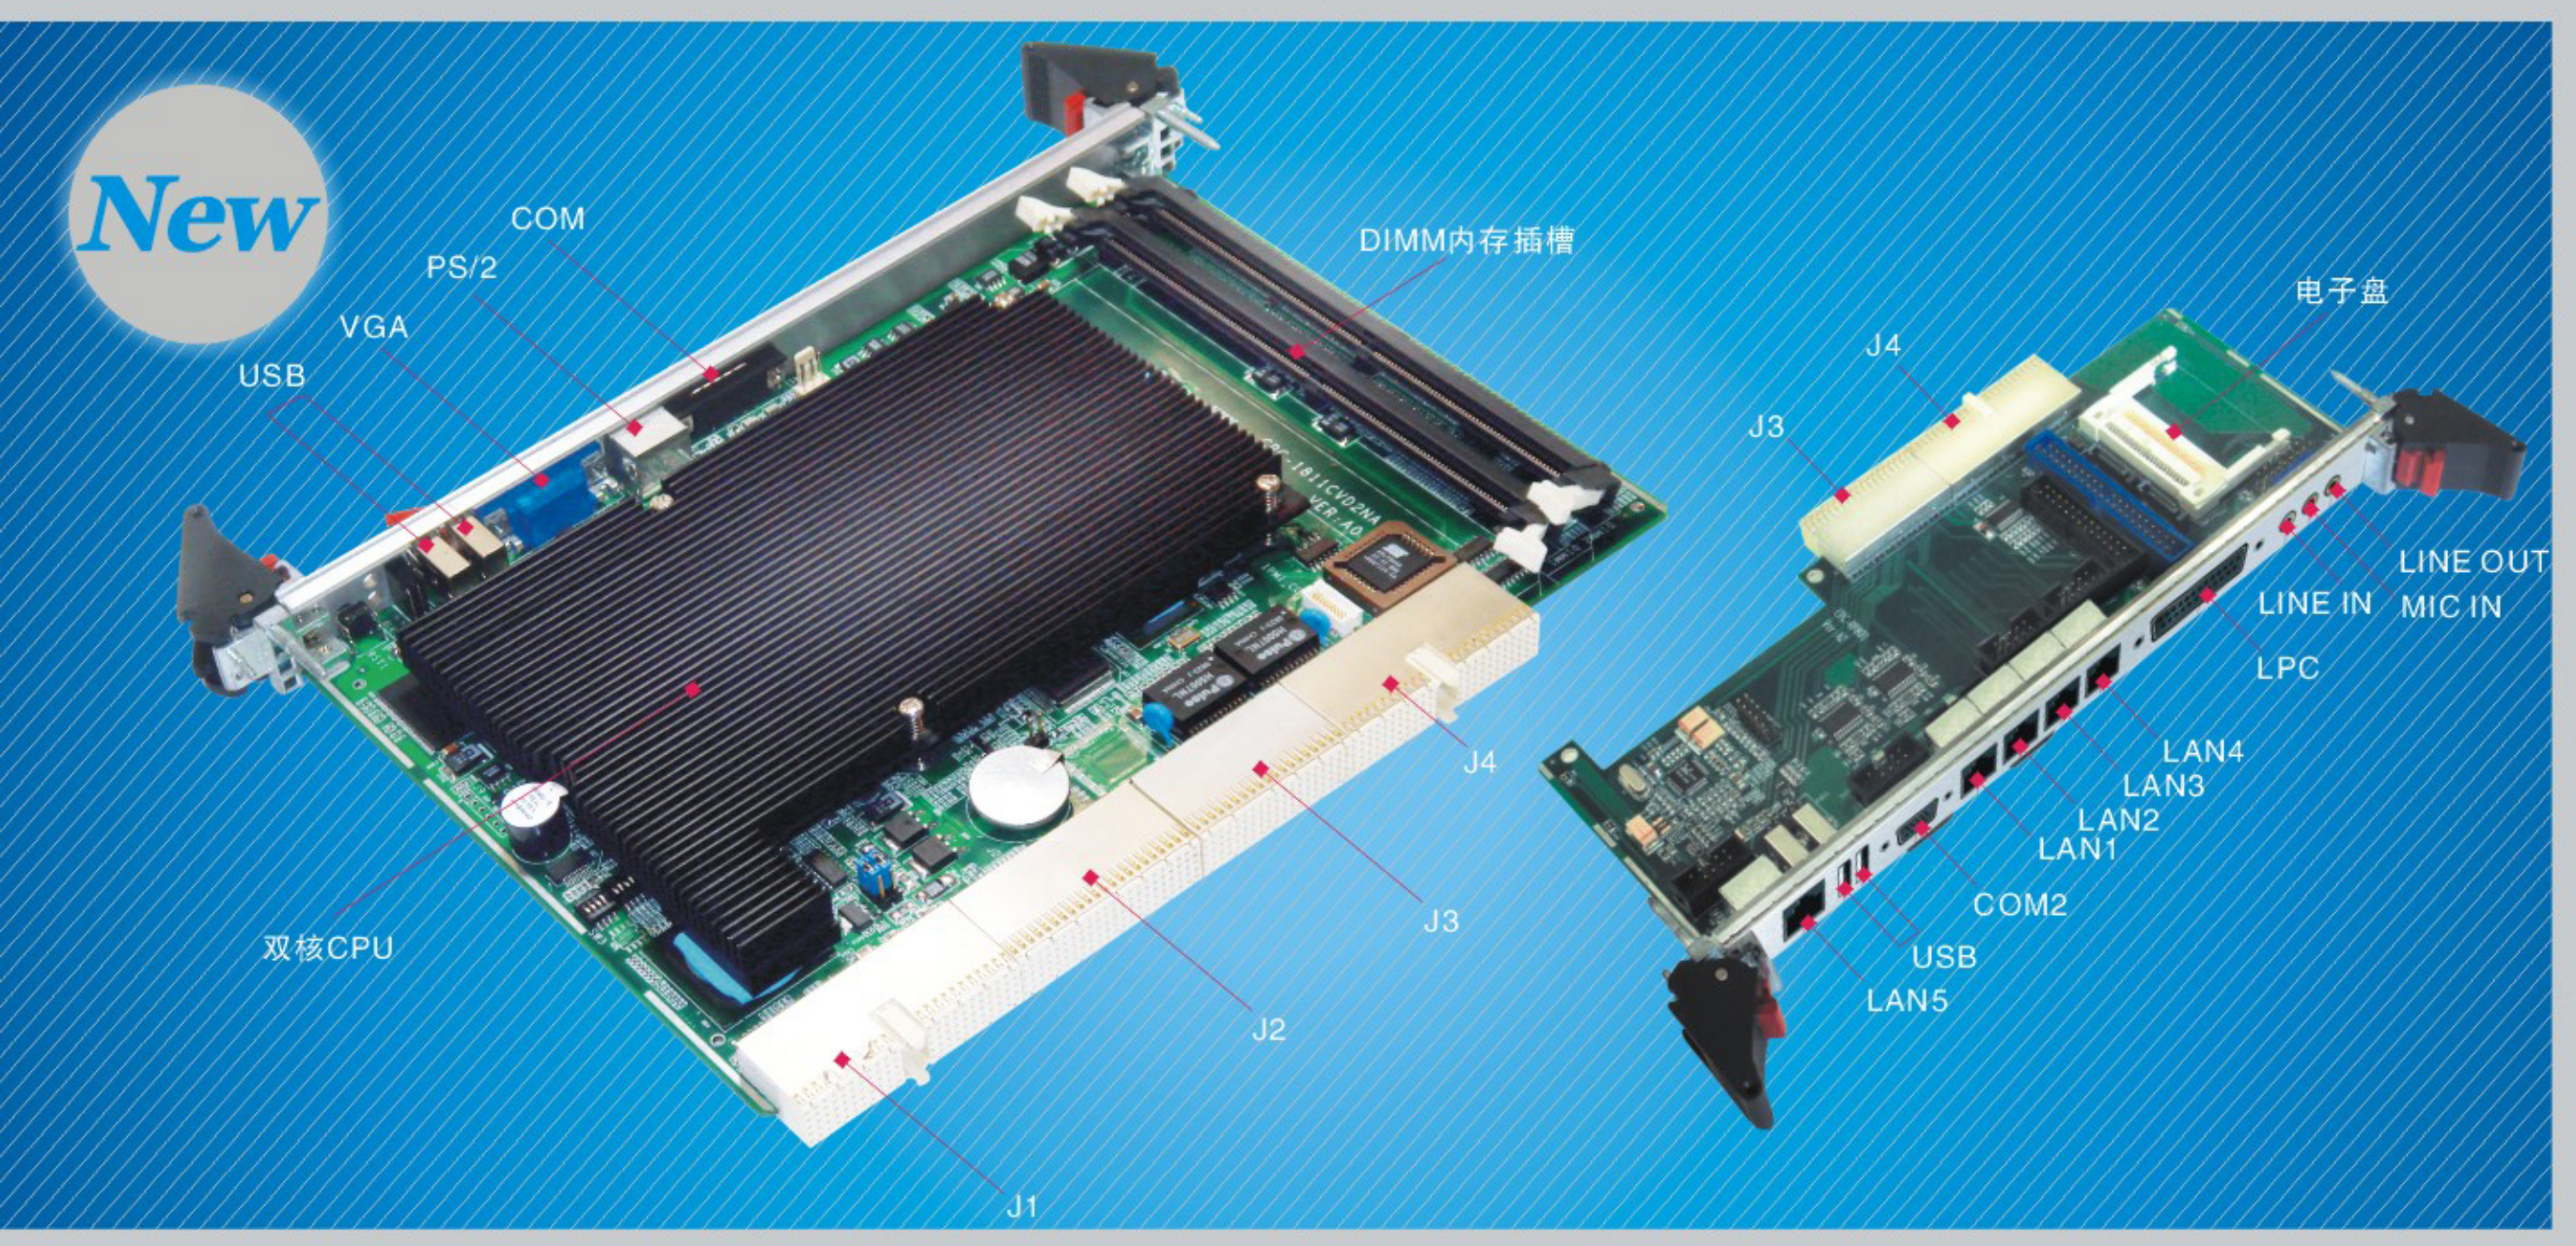

SPECIFICATIONS 产品规格

总线类型：	6U 32bit CompactPCI总线标准	看 门 狗 ：	Intel 6300ESB 内建
处 理 器 ：	1颗双核Sossman XEON 2GHz处理器	硬件检测：	监测系统状态、电压、温度、风扇速度
系统芯片组：	E7520＋6300ESB＋2×Intel82571E	外形尺寸：	233mmx160mm（6U高），1个槽位（4TE）宽
系统内存：	2个DIMM槽，可扩充到4G双通道DDRⅡ400 RECC容量	工作温度：	0℃~60℃
在板视频：	ATI RN50，支持VGA	相对湿度：	5%~95%，非凝结
在板声卡：	6300ESB集成AC97音频处理器，支持Line-in、Line-out、MIC-in	支持标准：	兼容PICMG2.0，PICMG2.1，PCIMG2.5，PCIMG2.16，PICMG2.3，PICMG2.9，IPMI v1.5
在板LAN：	4个10/100/1000M 自适应以太网口，支持网口“TRUNK”功能和自适应，1个普通百兆调试网口（百兆网口芯片工程师自选）		
硬盘接口：	IDE+CF卡，SAS/SATA支持，可提供3个SAS/SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5		
I/O接口：	4个USB2.0，2个COM，1个LPT，2个PS/2、光驱、软驱IDE接口		

Email: CompactPCI@evoc.cn

图片仅供参考，具体以实物为准，产品资料变更恕不另行通知。